



PANEL DE YESO

**FLEX REY®**

**PANEL REY®**

# PANEL DE YESO **FLEX REY®**



El más flexible



## Descripción

El panel de yeso ¼" Flex Rey® de Panel Rey® es un producto consistente de un núcleo incombustible hecho esencialmente de yeso, cubierto por ambos lados con papel 100% reciclado.

El papel de la cara cubre las orillas del panel a todo lo largo para mayor fortalecimiento y protección del núcleo. Los extremos están cuidadosamente esmerilados en corte cuadrado; el Panel de Yeso ¼" Flex Rey cuenta con borde biselado. Los productos de Panel Rey® no contienen asbesto.

## Ventajas

- El panel más ligero del mercado
- Material económico
- Rápido, limpio y seguro de instalar
- Logra una flexión superior a la de cualquier otro tipo de panel de yeso regular
- Diseñado especialmente para construir superficies curvas y arcos
- Capacidad de recibir distintos acabados


## Aplicaciones Básicas

El panel de yeso ¼" Flex Rey® de Panel Rey® se emplea como un material para cubrir y proteger muros y cielos curvos, arcos, barandales de escaleras en forma de caracol, entre otros, tanto en obras de construcción nuevas o en trabajos de remodelación. Está diseñado para fijarse directamente por medio de tornillos, clavos o adhesivos a monturas de madera, metal o incluso sobre superficies ya existentes.

Ejemplos de formas que puede adquirir el panel de yeso ¼" Flex Rey® de Panel Rey®:


## Superficies convexas

Flexión longitudinal

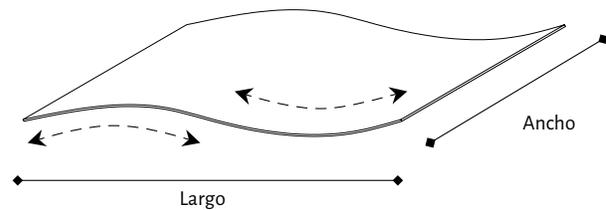


## Arcos

Flexión longitudinal

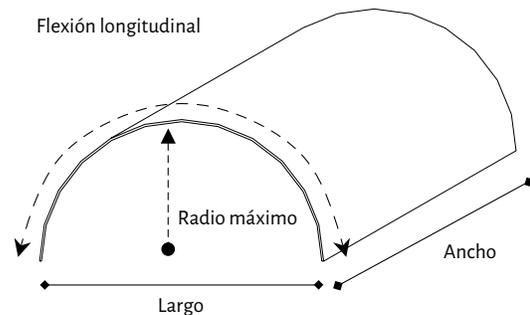

## Superficies convexas

Flexión transversal

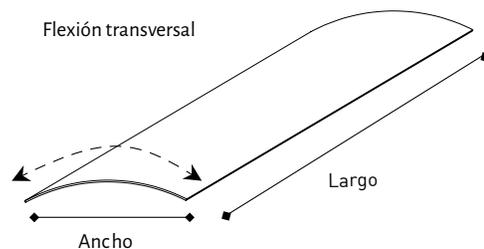



## Buenas Prácticas de Instalación

### Instalación

La temperatura de la obra debe mantenerse a no menos de 10°C para la aplicación de adhesivos sobre el panel de yeso durante el tratamiento de juntas, texturizado y decoración. Es necesaria una correcta ventilación en el área de trabajo.

### Decoración

El diseñador, contratista o el propietario deberá revisar el boletín de la Gypsum Association GA-214-97 "Recommended Levels of Gypsum Board Finish" para seleccionar el nivel apropiado de acabado y poder obtener el resultado deseado.

### Superficies Curvas

Para aplicar un panel sobre superficies curvas sujete un extremo del panel y empuje gradual y cuidadosamente el otro extremo, forzando el centro contra el marco hasta que la curvatura deseada se alcance. Para lograr radios menores a los mostrados en la tabla siguiente, se deberán humedecer con agua la superficie de la cara y espalda del panel, permitiendo lentamente que el núcleo se humecte por un periodo no menor a 1 hora. Cuando el panel se seque, regresará a su dureza original.

### Limitantes

Los paneles de yeso 1/4" Flex Rey están diseñados para ser empleados en interiores únicamente. Evite exponerlos a temperaturas mayores a los 50°C, por ejemplo en lugares adyacentes a quemadores, hornos o calentadores.

Radios de Flexión Máximos Recomendados Panel Seco

Espesor	Flexión Longitudinal	Flexión Transversal
1/4" (6.4 mm)	5'-0" (1524 mm)	15'-0" (4572 mm)
3/8" (9.4 mm)	7'-6" (2286 mm)	25'-0" (7620 mm)
1/2" (12.7mm)	10'-0" (3048 mm)	-
5/8" (15.9mm)	15'-0" (4572 mm)	-

### Datos del Producto

Dimensiones Nominales

Espesor	Ancho	Longitud*	Peso 4'x8'	Tipo de Orilla	Resistencia Térmica "R"
1/4" (6.4 mm)	4' (1219mm)	8'-12' (2438mm - 3658mm)	29.1 lb (13.2kg)	Biselada / Cuadrada**	0.22

\* Longitudes especiales están disponibles bajo pedido. Aplican restricciones.

\*\* Orilla cuadrada disponible bajo pedido. Aplican restricciones.

Propiedades Físicas

Características	Resistencia a la Paralela	Resistencia a la Perpendicular	Nail Pull	Dureza de Núcleo	Dureza de Canto	Espesor Nominal	Ancho	Longitud	Cuadratura
UNITS	Lb <sub>f</sub>	Lb <sub>f</sub>	Lb <sub>f</sub>	Lb <sub>f</sub>	Lb <sub>f</sub>	in/1000	in	in	in
ASTM 1/4"	16	46	36	20	15	275 ± 12	Nom ± 0.94	Nom ± 0.25	± 0.13

Evite la exposición a humedad excesiva o continua antes, durante y después de su instalación, por ejemplo en albercas, saunas o cuartos de vapor. Elimine las fuentes de humedad inmediatamente. Seguir las recomendaciones establecidas en la norma ASTM C-840.

\* No se recomienda su uso en plafones corridos planos.

### Manejo y almacenamiento

El panel de yeso 1/4" Flex Rey® no genera ni propicia el crecimiento de moho y hongos cuando es transportado, almacenado, manejado e instalado. Debe almacenarse en un área que lo proteja de las inclemencias del clima para mantenerlo seco. Durante su tránsito debe protegerse con alguna cobertura en buenas condiciones, asegurarse de retirar la misma al llegar al destino para no propiciar condiciones favorables para el crecimiento de microorganismos.

No almacene el panel sobre el suelo. Se deben colocar suficientes calzadores para proveer soporte adecuado a lo largo del panel y así evitar el pandeo del material. Tenga especial cuidado de no dañar o maltratar de sobremanera las orillas del producto para asegurar un mejor trabajo de instalación. El panel de yeso siempre debe estibarse acostado, nunca sobre sus orillas o extremos.

### Estándares aplicables

**Manufactura** ASTM C-1396  
ASTM C-473

**Instalación** ASTM C-840  
GA-214  
GA-216  
GA-236

**Característica Superficial contra Fuego** ASTM E-84  
Propagación de Flama o  
Generación de Humo o



#### **PLANTA TLALNEPANTLA**

Filiberto Gómez 40 Esq. Ayuntamiento  
Col. San Lorenzo  
C.P. 54000 Tlalnepantla, Estado de México

#### **PLANTA SAN LUIS**

Av. Comisión Fed. de Electricidad 775  
Zona Industrial  
1200 Matehuala, San Luis Potosí

#### **PLANTA MEXICALI**

Carretera a San Luis Rio Colorado Km. 13  
Col. Estación Pascualitos  
C.P. 21600 Mexicali, Baja California

#### **PLANTA EL CARMEN**

Carr. Monterrey-Monclova Km. 11.5  
C.P. 66560 El Carmen, Nuevo León

#### **OFICINAS CORPORATIVAS**

Serafín Peña 938 Sur  
Col. Centro  
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León

#### **BODEGA HERMOSILLO**

Severiano M. Talamante Bod. 9  
Col. Sahuaro  
C.P. 83170 Hermosillo, Sonora

#### **BODEGA GUADALAJARA**

Av. Lázaro Cárdenas 1183  
Col. Alamo Industrial  
C.P. 44420 Guadalajara, Jalisco

#### **BODEGA CIUDAD JUÁREZ**

Blvd. Oscar Flores 3818 Sur  
Col. Acacias  
C.P. 32630 Ciudad Juárez, Chihuahua

#### **BODEGA CANCÚN**

Boulevard Luis Donaldo Colosio Km. 346  
Mza 351 L.T. 4 Smz 307  
C.P. 77560 Cancún, Quintana Roo

PANELREY@GPROMAX.COM  
WWW.PANELREY.COM

